



# LR-OL

## Programmateur d'éclairage (et automatismes) LoRa™ secteur

Le LR-OL est un module relais Bluetooth® et LoRa™ sur secteur capable de programmer jusqu'à 4 zones distinctes d'éclairage et d'automatismes de jardin : éclairage jardin, pompe, fontaine, et autres. Associé à une passerelle Wi-Fi (type LR-MB), il est pilotable à distance où que vous soyez.

Compatibilité



Ligne

4

Alimentation

230 VAC / 24 VAC



Connexion



Distance passerelle

800\*<sub>m</sub>

Contrôle

À distance



*\*Jusqu'à 800m de portée. Plage variable en fonction de la configuration de l'installation*

### INSTALLATION

Transformateur (230VAC/24VAC) externe  
Bornier de raccordement électrique Température  
d'utilisation : de 0°C à 50°C

### FONCTIONNEMENT

Alimentation : 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz  
4 lignes de commande : 250 VAC / 16 A type NO  
Charge max. réparties : 4000 W (16A)  
Charge max. 1 ligne : 3500 W (16A)  
Bluetooth® Smart 4.2 Low Energy  
Communication en radio LoRa™  
Programmation hebdomadaire  
Programmation par plage horaire de fonctionnement  
(jusqu'à 8 journalières)  
Sauv. l'heure en cas de coupure secteur au moins 10h

### DIMENSIONS

Largeur : 11cm  
Hauteur : 14,5 cm  
Profondeur : 3,6 cm

**3ans**  
GARANTIE



# LR-OL

Programmateur d'éclairage (et automatismes) LoRa™ secteur



## Économies d'énergie

Programmez intelligemment les éclairages de vos différentes zones pour éviter un allumage « inutile » permanent.



## Grande compatibilité

Il convient à tout type d'éclairage que ce soit pour les besoins d'une allée, d'une piscine, d'une fontaine, etc.



## MySOLEM


Avec MySOLEM, modifiez en direct votre éclairage ou programmez-le en fonction des jours de la semaine depuis votre application et/ou plateforme.



MySOLEM

## TESTEZ LA SIMPLICITÉ

Programmez votre irrigation avec l'app MySOLEM.  
*Gratuite & optimisée pour la plupart des appareils.*

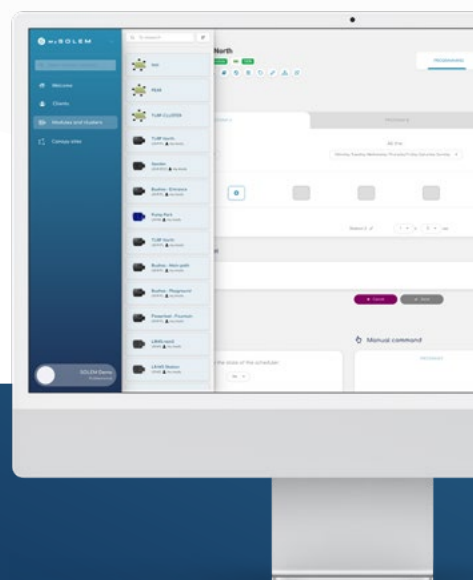

Pour les professionnels, découvrez plus de fonctionnalités sur notre plateforme expert & gratuite **MySOLEM.com**.