

TABLEAU TECHNIQUE



	NW 280	NW 280 CTN	NW 340	NW 400	NW 500	NW 650	NW 800	NW 500 TE
Diamètre de raccordement	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	2"
Débit moyen (m³/h) pour $\Delta P = 0,2$ bar	7	3,5*	10	12	18	25	32	5*
Pression de service (bar)	10	10	10	10	10	10	10	10
Pression max d'utilisation (bar)	16	16	16	16	16	16	16	16
Température max (°C)	50	50	50	50	50	50	50	50
Poids (kg)	2,2	2	2,7	2,9	6,4	7	7,4	5,6
Tamis filtrant monté d'origine (µm)	25	-	25	25	25	25	25	-
Volume de traitement (litre)	-	0,75	-	-	-	-	-	4,85
Surface de filtration (cm²)	530	-	770	1010	1288	1288	1288	-

* valeur avec charbon actif Cintropur pour $\Delta P = 0,8$ bar

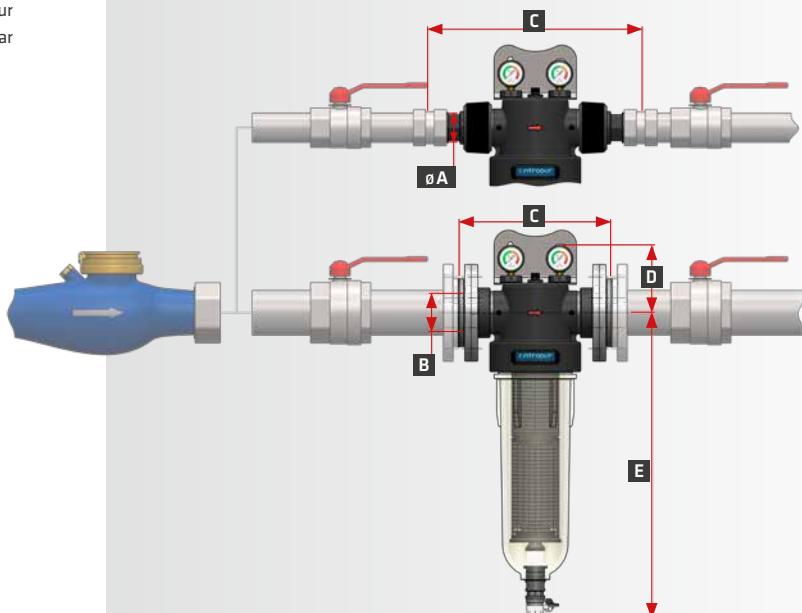


SCHÉMA D'INSTALLATION

NW 280	NW 280 CTN	NW 340	NW 400	NW 500	NW 650	NW 800	NW 500 TE
A (Ø)	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
B	DN25	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80
C (mm)	284	284	284	284	443	304	313
D (mm)	99	56	99	99	±140	±140	±140
E (mm)	373	373	474	576	632	632	632