

Les cuves **PLATUS NUES** sont fabriquées en polyéthylène 100% recyclable par procédé de rotomoulage ce qui garantit une épaisseur constante des parois et offre une solution robuste et durable avec une garantie de 15 ans. Elles peuvent être associées à un filtre externe ou jumelées à une cuve existante pour augmenter la quantité d'eau récupérée.



#### PRÉVOIR POUR LIVRAISON & DÉCHARGEMENT :

Matériel de manutention adapté et accessibilité d'un semi-remorque 44 tonnes jusqu'à l'endroit d'implantation.



Consultez la notice de mise en service pour **vérifier la compatibilité du matériel** avec votre projet d'installation [en cliquant ici](#).


CONÇUES  
ET FABRIQUÉES  
EN FRANCE

- + Faible hauteur de cuve
- + Pose hors-sol possible
- + Possibilité de jumelage



**IMPÉRATIF :** merci de nous transmettre une **analyse de sol** pour valider le choix de la cuve.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

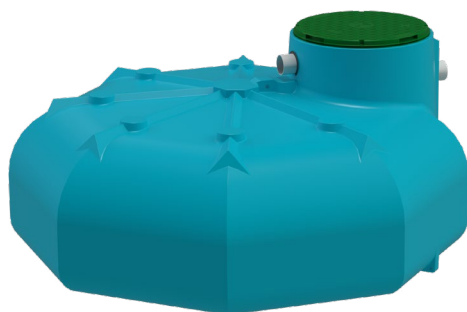


Exemple de modèle 3 000 L



Équipées d'anneaux de levage

- Cuve en polyéthylène 100% recyclable avec anneaux de levage.
- Couvercle anti-dérappant, fermeture par ¼ de tour, vis de sécurité et joint antipoussières et ruissellements.
- Manchons d'entrée et de sortie en PVC DN100 (Ø110 extérieur).
- Cuve PLATUS livrée avec tubes de renfort PVC.
- Avec anneaux de levage.
- Anneaux d'ancrage pour les cuves 3 000L.
- Possibilité de jumelage.
- Garantie 15 ans.


## COTES ET ENCOMBREMENTS (mm)



Modèle 3000 L

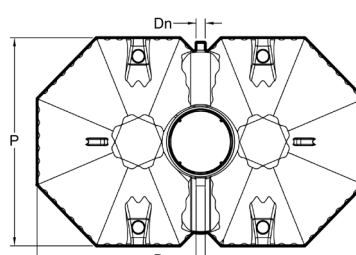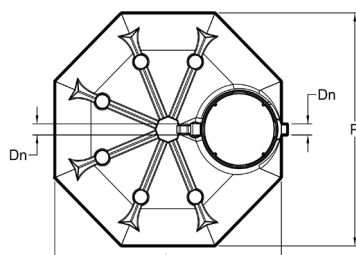

Modèles 5000 - 6000 - 7000 L



Modèle	Code	He	Hs	H*	Fes	ØA1	L	P	Dn	Poids
PLATUS 3 000 NUE **	359013	940	820	1130	310	770	2310	2310	100	165
PLATUS 5 000 NUE	359014	940	820	1130	310	770	3891	2408	100	275
PLATUS 6 000 NUE	359016	1090	970	1280	310	770	3891	2408	100	297
PLATUS 7 000 NUE	359017	1238	1118	1428	310	770	3891	2408	100	319

\*\* Platus 3000 équipée de renforts intérieurs en PVC.

Pose hors sol possible pour les 3000 et 5000 L. Les informations sont indiquées en litres, millimètres et kilogrammes.


Hauteur hors couvercle (+50mm).

**Cuves non tenues en stock, de fabrication spéciale, ni reprises ou échangées.**

## AVANTAGE DE LA PLATUS

= moins de déplacement de terre à la pose

### Volume de terre déplacé

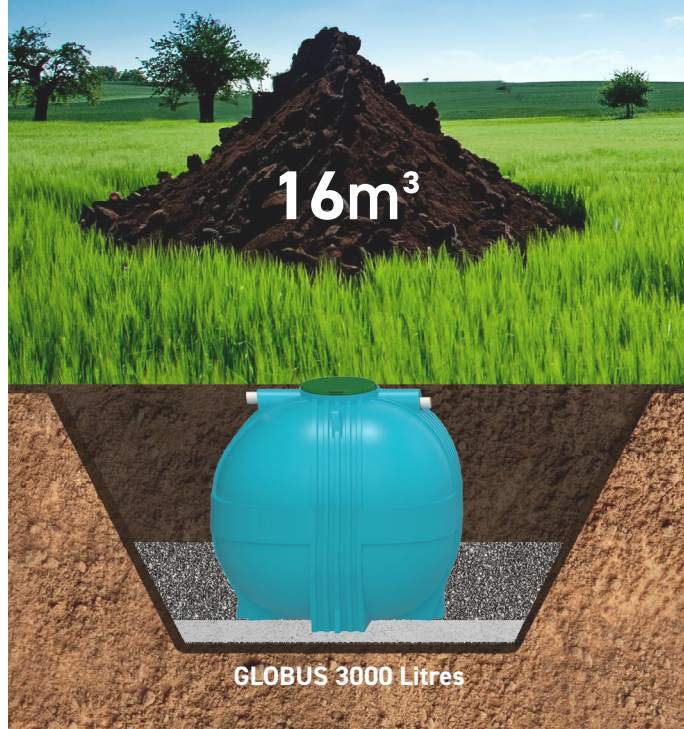

### Volume de terre déplacé

